



a d e s i v i

INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 003 del 05/2016

Pagina 1 di 2

PRODOTTO

TEAK OLIO trattamento impermeabilizzante per teak (L7103)

CARATTERISTICHE

LEVANTE TEAK OLIO è un prodotto a base di idrorepellenti siliconici e non siliconici, capace di impermeabilizzare completamente la superficie legnosa dall'ambiente circostante senza modificarne aspetto, colore e caratteristiche naturali del legno stesso.

La sua capacità di penetrazione nei pori legnosi garantisce protezione non solo in superficie ma anche ai livelli sottostanti aumentandone la durata nel tempo. Completamente incolore e trasparente può essere applicato anche su superfici di colore chiaro non lasciando traccia. Dopo l'evaporazione del solvente gli speciali idrorepellenti impermeabilizzano e proteggono da salsedine, agenti atmosferici, gasolio ed altri prodotti chimici.

DATI TECNICI

Peso specifico	870 ± 10 g/l	(MI 001)
V.O.C.	800 ± 20 g/l	(ISO 11980-1)
Colore	Incolore, trasparente	

STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

- Rinnovare la superficie da trattare con LEVANTE TEAK RINNOVATORE e lasciare asciugare perfettamente;
- Applicare quindi LEVANTE TEAK OLIO con un pennello o a spugna o a setole distribuendolo uniformemente su tutta la superficie. E' opportuno ripetere l'operazione due volte;
- Lasciare asciugare.
- Il trattamento risulta completamente invisibile, non rende il supporto lucido, né scivoloso, ma lo mantiene pulito nel tempo.





ILPA ADESIVI SRL

INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 003 del 05/2016

Pagina 2 di 2


	Applicazione	Pennello
	Essiccazione completa	2 h
	Numero di mani	2
	Resa teorica	20 m ² /l

(MI 012; 25°C)

(MI 014)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TEAK olio per legno, senza danneggiare i supporti in poliuretano, conferisce alla superficie dove applicato un'ottima resistenza ad agenti acidi, basici e ad agenti ossidanti in soluzione acquosa; inoltre buona la resistenza a solventi organici e carburanti come il gasolio.

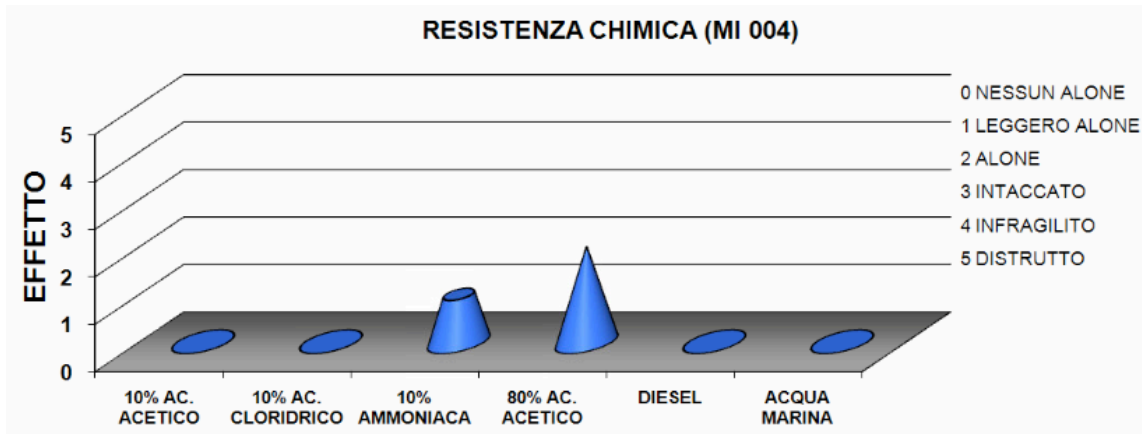

Teak trattato con due mani di
LEVANTE TEAK olio per legno



Potere idrorepellente di
LEVANTE TEAK olio per legno